


virginio nastri[®]




Highlights

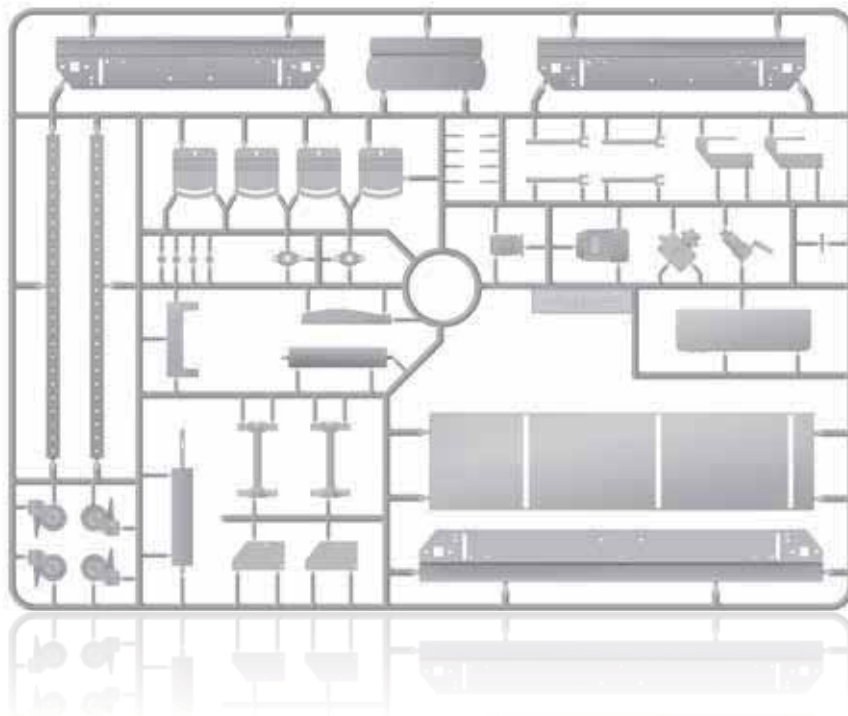

modular, flexible, virginio

“SMS” - Steel Modular System (alle Modelle):

Robuste Rahmenkonstruktion im Baukastensystem. Erhältlich in Stahl lackiert RAL9010 (o.div.), Edelstahl oder Aluminium. Die Nachrüstung von Zusatzgeräten, wie z.B. einem Angußseparator mit angetriebener Rolle (SAR) ist leicht durchzuführen. Die Ausstattung mit Ein- und / oder Auslaßschacht (wechselbar) ist möglich. Viele Abmessungen und Funktionen des Förderbandes können durch den modularen Aufbau nachträglich modifiziert werden.

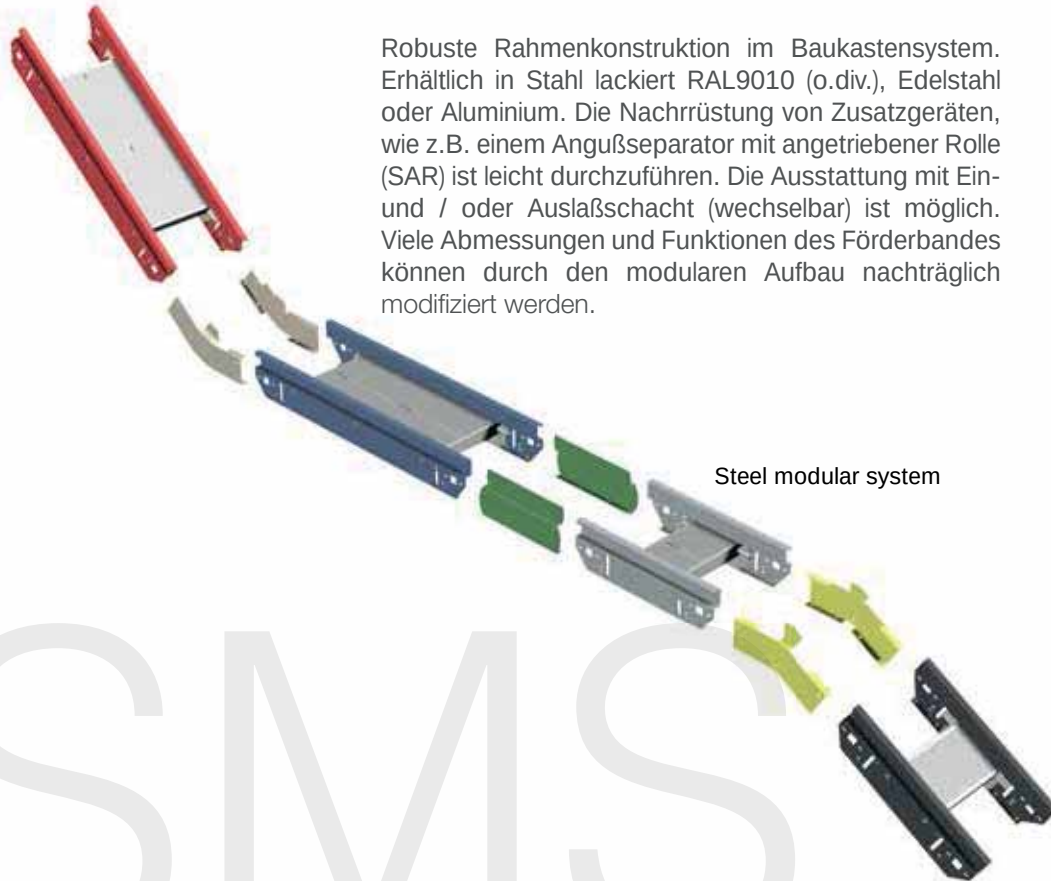

Steel modular system

Aluminium



Lackiert



Edelstahl



POMP

**“POMP” Hydraulikfußpumpe - Modell CB-CBD:**

Diese ermöglicht die einfache und schnelle Einstellung der erforderlichen Höhe und des Neigungswinkels ohne große Anstrengung. Diese Option beinhaltet des weiteren Polyurethan-Lenkrollen mit D=100mm und Feststellbremse.

TMS

**“TMS” Telescopic modular System (CL-PNL-SV):**

Die teleskopischen Fußstützen ermöglichen die einfache und schnelle Höheneinstellung. Die Option beinhaltet Polyurethan- Lenkrollen mit 100mm Durchmesser und Feststellbremse. Es gibt diese Option in 2 Versionen: Außen montiert (für größere Verstellmöglichkeit) oder komplett unter dem Förderband montiert um nach außen Raum zu sparen.




“HPT” High Power Transmission (alle Modelle):

Der Antrieb erfolgt über eine Motor- / Getriebekombination mit nur 0,22 kW. Diese ist direkt auf die Antriebswelle montiert. Die mit selbstzentrierenden Lagern befestigte Antriebswelle besteht aus Stahl. Die eigentliche Antriebswalze ist aus Polyurethan hergestellt um beste Reibwerte zu erzielen.



“MVC” Maxi Visual Control (alle Modelle):

Das flache, blaue Gurtband ist farblich so abgestimmt, daß man einen bestmöglichen Kontrast zu den zu transportierenden Teilen erhält. Es besteht aus 3 Schichten mit hoher Quersteifigkeit und guter Schagfestigkeit.

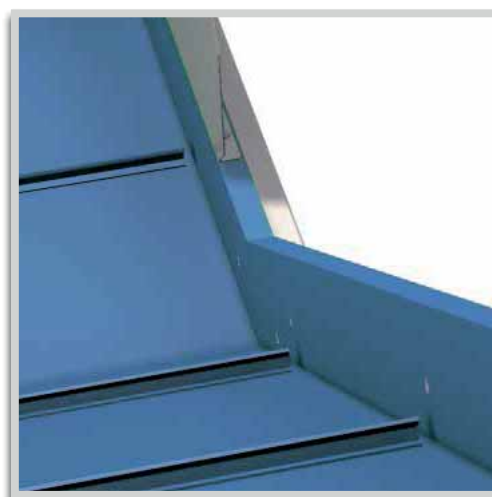


“SAC” Sealed Antifriction Closing (CB-CBD-SV):

Die 95mm hohen Seitenführungen bestehen aus einem Gleitmaterial (Polyzen). Sie sind direkt über dem Gurtband angeordnet und verhindern so, daß die zu fördernden Produkte unter das Band gelangen.


CL

MOD.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Kg
CL/1	1500	220	286	299	495	425	849	143	261	1429	207	565	565	69
CL/2	1500	300	366	379	575	505	849	143	261	1429	207	565	565	73
CL/3	1500	370	436	449	645	575	849	143	261	1429	207	565	565	77
CL/4	1500	500	566	579	775	705	849	143	261	1429	207	565	565	84
CL/5	2000	370	436	449	645	575	1142	150	267	1838	412	715	715	90
CL/6	2000	500	566	579	775	705	1142	150	267	1838	412	715	715	99

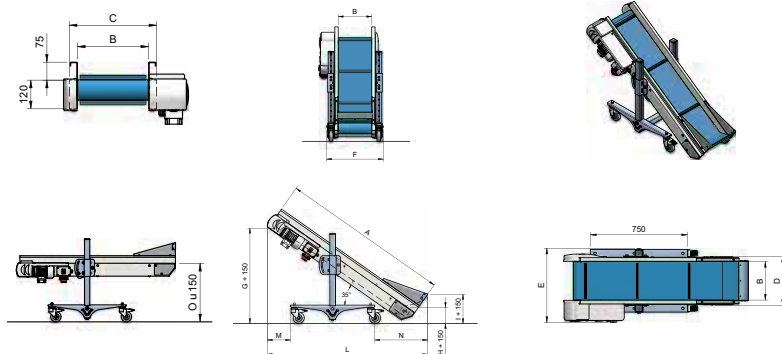


PNL

MOD.	A	B	C	D	E
PNL/1	220	286	486	299	404
PNL/2	300	366	566	379	484
PNL/3	370	436	636	449	554
PNL/4	500	566	766	579	684
PNL/5	600	666	866	679	784
PNL/6	800	866	1066	879	984
PNL/7	1000	1066	1266	1079	1184
PNL/8	1200	1266	1466	1279	1384

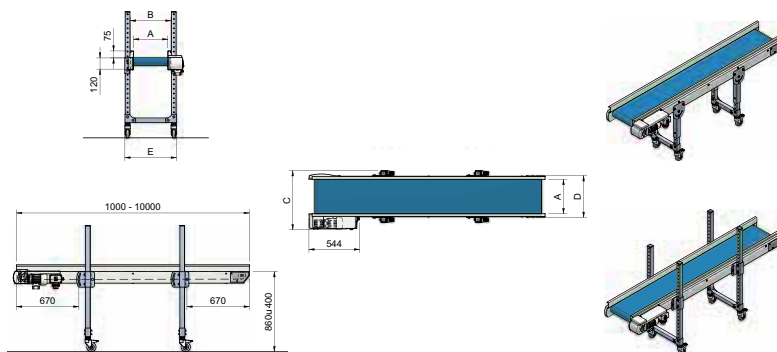


SV

MOD.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Kg
SV/1	700	1300	250	366	379	566	505	1216	344	1866	456	660	100
SV/2	700	1300	320	436	449	636	575	1216	344	1866	456	660	105
SV/3	700	1300	450	566	579	766	705	1216	344	1866	456	660	115
SV/4	700	1800	320	436	449	636	575	1393	235	2276	611	915	118
SV/5	700	1800	450	566	579	766	705	1393	235	2276	611	915	130
SV/6	700	1800	550	666	679	866	805	1393	235	2276	611	915	138

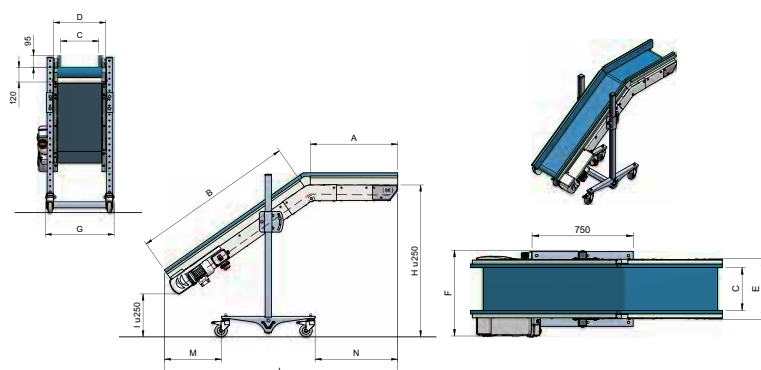


CB


MOD.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Kg
CB/1	700	1300	250	366	575	505	915	361	418	138	323	1894	110
CB/2	700	1300	320	436	645	575	915	361	418	138	323	1894	116
CB/3	700	1300	450	566	775	705	915	361	418	138	323	1894	126
CB/4	700	1800	250	366	575	505	1107	267	324	44	601	2304	122
CB/5	700	1800	320	436	645	575	1107	267	324	44	601	2304	128
CB/6	700	1800	450	566	775	705	1107	267	324	44	601	2304	140

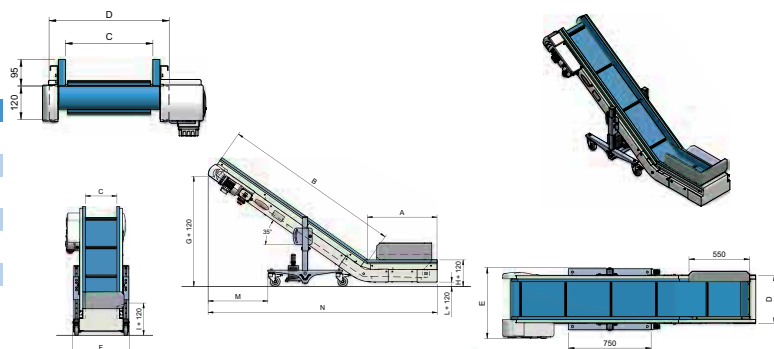

CBD

MOD.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Kg
CBD/7	700	1300	750	250	366	698	505	826	893	282	337	57	738	2640	149
CBD/8	700	1300	750	320	436	775	575	826	893	282	337	57	738	2640	158
CBD/9	700	1300	750	450	566	911	705	826	893	282	337	57	738	2640	174
CBD/10	700	1800	750	250	366	698	505	1067	1134	236	291	11	1082	3049	161
CBD/11	700	1800	750	320	436	775	575	1067	1134	236	291	11	1082	3049	171
CBD/12	700	1800	750	450	566	911	705	1067	1134	236	291	11	1082	3049	189

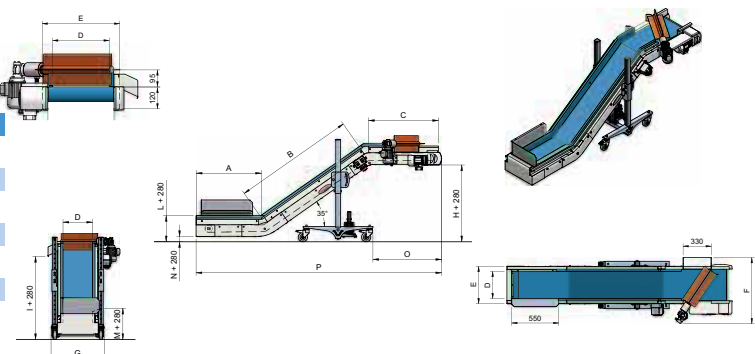

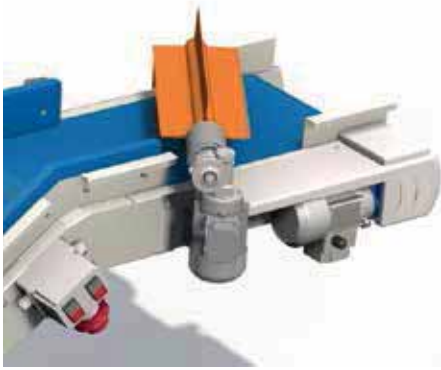

SAP



SAV



SAR

CUSTOM LINE "M"



CB/M



CBD/M



CL/M



PNL/M



SV/M

CUSTOM LINE "R"



PLASTIC LINK - TABLE TOP - FREE OR DRIVEN RUNNING ROLLERS



PLASTIC LINK

RUNNING ROLLERS

TABLE TOP



CM




BIL



CPS



NDP

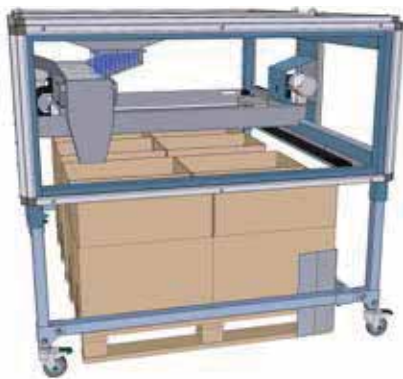


FILLER




LIFT 2 FLOORS



LIFT 3 FLOORS

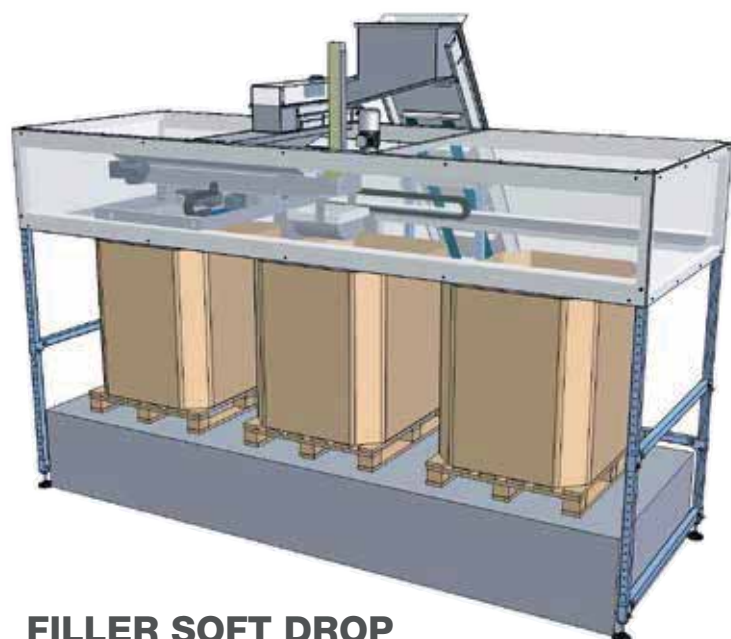

FILLER SOFT DROP

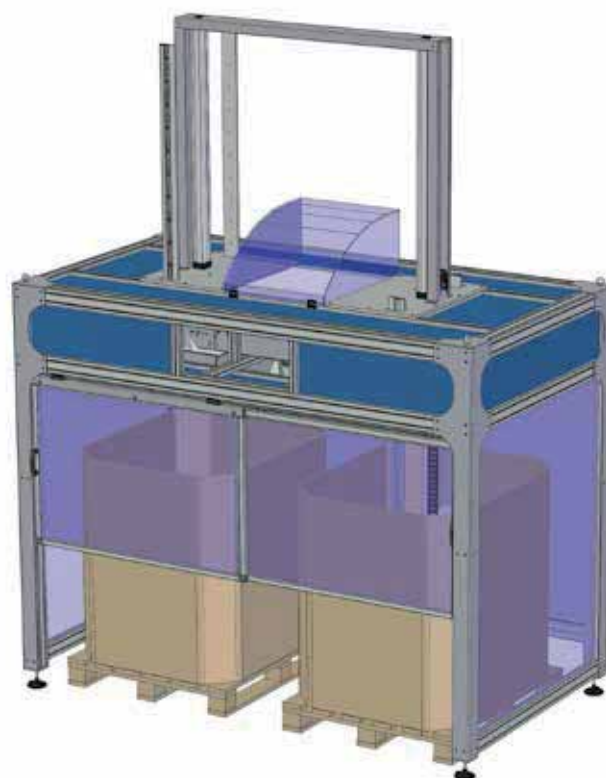

SOFT DROP

SYSTEMS

